

# Hydrauliktower für Duale Luft/Wasser- Wärmepumpe LWD 50A/70A/90A

**NEU!**

Und nur  
bei uns!




**Schnelle & einfache Installation**  
Ideal für Neubau

**Viele Hydraulikkomponenten**  
bereits integriert

Pufferspeicher, Heizstab, Umschaltventil,  
Überströmventil, Membran-Ausdehnungsgefäß,  
Regler, Energieeffizienz  
Heizungsumwälzpumpe, etc.

**Geringe Standfläche**  
(ca. 1/2 Quadratmeter)

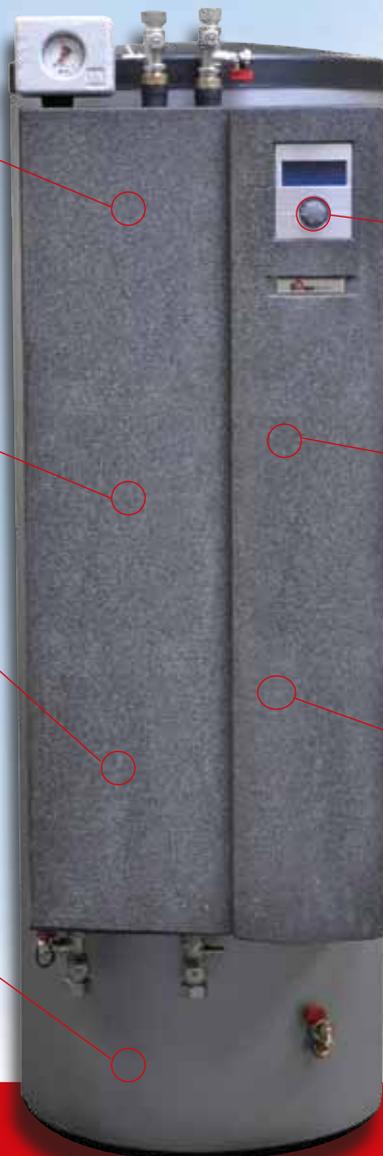

**Regelung über Luxtronik 2.0**

**AlphaWeb fähig**  
(Regeln Sie die Wärmepumpe  
über das Internet)

**Warmwasserbereitung  
und Heizung in einem Gerät**

Nicht für reversible Variante verwendbar  
Bei Einsatz des Hydrauliktower Dual wird  
das Hydraulikmodul nicht benötigt!

DUALER HYDRAULIKTOWER FÜR DIE LWD

# Die neue Dimension leiser Effizienz!

WÄRMEPUMPEN

# LWD 50A/70A/90A Duale Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Hydrauliktower

Mit der LWD 50A, LWD 70A und der LWD 90A bieten Sie Ihren Kunden jetzt die einmalige Chance, kostengünstig und komfortabel einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und obendrein noch Geld zu sparen.



Wärmepumpe



Hydrauliktower



Dual – Das clevere Konzept, Umweltwärme nutzen, monoenergetisch oder bivalent.



Einbau-Situation mit Hydrauliktower, ideal zum Heizen und zur Warmwasserbereitung.

## Technische Daten (Wärmepumpe)

Maße:	1320 x 930 x 445 (B x H x T in mm)
Gewicht:	141 kg (LWD 50A) 146 kg (LWD 70A) 149 kg (LWD 90A)
Heizleistung:	5,6 kW (LWD 50A) 7,7 kW (LWD 70A) 9,0 kW (LWD 90A)
COP:	bis 3,8 (nach EN 14511 bei A2/W35)
Schall:	45 dB(A)

## Technische Daten (Hydrauliktower)

Maße:	600 x 1800 x 834 (B x H x T in mm)
Gewicht:	145 kg
Inhalt für:	180 l Brauchwarmwasser

Alpha-InnoTec GmbH  
Industriestraße 3  
D-95359 Kasendorf

info@alpha-innotec.de  
www.alpha-innotec.de

Tel. +49 (0) 9228 9906-0  
Fax. +49 (0) 9228 9906-149

 **alpha innoTec**  
Die Wärmepumpen-Spezialisten